


Tx/Rx Modules up to 500 GHz

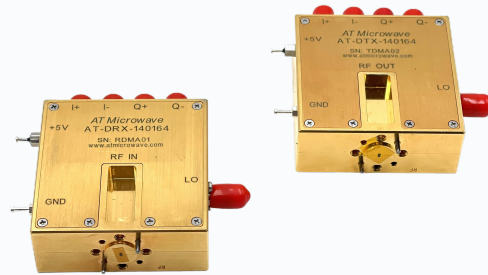

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Frequenzbereich**
bis zu 500 GHz
- **Waveguide-Bänder**
WR15 bis WR2.8
- **Modultypen**
Waveguide Converter Module für Tx und Rx verfügbar
- **Converter-Kompatibilität**
Wellenleiterbänder WR22 bis WR2.8
- **Performance**
Minimale Insertionsverluste und optimierte Signalqualität
- **Stabilität**
Hohe Präzision in der Hochfrequenzverarbeitung

ANWENDUNGEN

5G/6G & Telekommunikation:
Hochfrequente
Übertragungssysteme und
satellitengestützte SATCOM-
Anwendungen

Radar & Sensorik:
Hochauflösende
Radaranwendungen und präzise
Sensorsysteme

Defense & Military: RF-
Lösungen für kritische
Verteidigungsanwendungen

Test & Measurement:
Laborausrüstungen für
Hochfrequenzcharakterisierung
und THz-Spektroskopie