


RF Switches up to 67 GHz

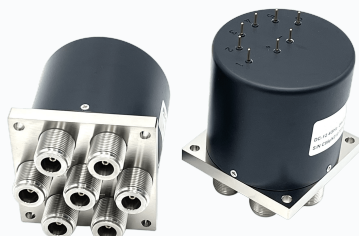

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Frequenzbereich von DC bis 67 GHz – ideale Abdeckung für RF-, Mikrowellen- und frühe mmWave-Anwendungen
- Mechanische und Pin-Dioden-Technologie – SPST bis SP18T Konfigurationen für manuelle und automatisierte Steuerung
- Hohe Schaltgeschwindigkeit und geringe VSWR – zuverlässiges Signal-Routing ohne Reflexionsverluste
- USB- und Fernsteuerungsoptionen – Integration in automatisierte Mess- und Testsysteme
- Koaxiale Steckverbinder – Standard-Interfaces für einfache Systemintegration

ANWENDUNGEN

Telekommunikation und 5G/6G-Netzwerke

SATCOM und Defense-Systeme

Radar, FMCW und ADAS-Messsysteme

RF-Test und Messtechnik

Laboraüstung und Signalverteilung