


Coaxial Wideband Detectors up to 110 GHz

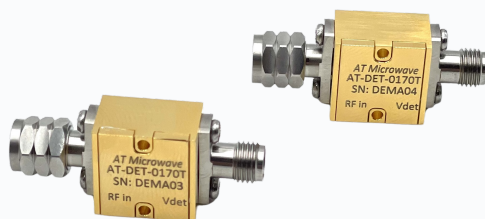

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Frequenzbereich**
1 bis 110 GHz
- **Architektur**
Breitband für kontinuierliche Frequenzabdeckung
- **Polarität**
Unterstützung positiver und negativer Spannungspolarität
- **Anschlüsse**
Verschiedene Connector-Konfigurationen verfügbar (SMA und weitere)
- **Erweiterungsoptionen**
Waveguide-montierte Detectors bis 325 GHz optional
- **Performance**
Hochlinearität und niedrige Detektionsgrenze für präzise Messungen