


# Detector Mount bis 325 GHz

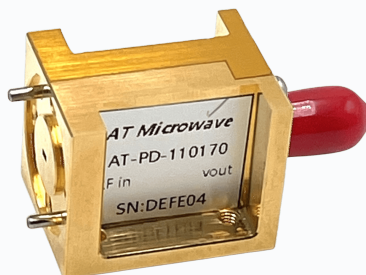

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Frequenzbereich**  
WR22 bis WR3 (bis 325 GHz)
- Hohe Detektionsempfindlichkeit mit niedrigen Rauschcharakteristiken
- Kristalldetektor-Technologie für lineare und logarithmische Ausgangskennlinien
- Gold- und Nickelbeschichtung für optimale Zuverlässigkeit
- Beide Polaritätskonfigurationen (positive und negative) verfügbar

## ANWENDUNGEN

Spektrumanalysatoren und Leistungsmessung

FMCW- und Pulsed-Radarsysteme

Hochfrequenz-Signalüberwachung in SATCOM und Defense

5G/6G-Komponentenentwicklung und Prüfung

Wissenschaftliche Forschung im mmWave/THz-Bereich