


Waveguide Mixer & IQ Mixer up to 330 GHz

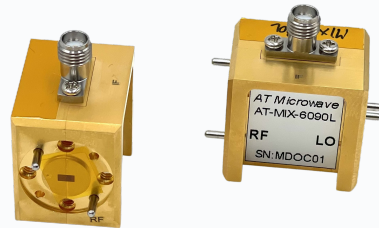

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- **Frequenzbereich Waveguide Mixer**
WR-22 bis WR-4, bis zu 330 GHz
- **Frequenzbereich Waveguide IQ Mixer**
WR-22 bis WR-6, bis zu 165 GHz
- **Wellenleitergüteklassen**
Hochqualitative Waveguide-Standards nach industriellen Normen
- **Rauschfigur**
Optimierte NF-Werte für sensitive Empfängerketten
- **Konversionseffizienz**
Hohe Mischeffizienz durch präzise Fertigungstoleranzen
- **Schnittstellen**
SMA-Anschlüsse für LO- und IF-Signale je nach Modell